


# Pressure reducing valve DRV 608

Konform mit Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Kategorie I  
Subject to PED 2014/68/EU category I

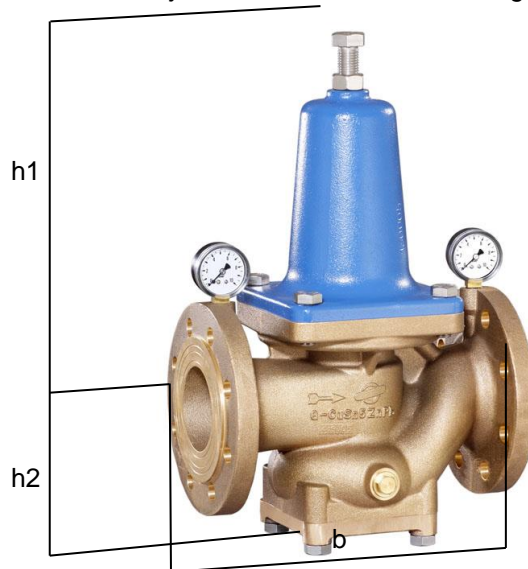

## Einsatz:

Hauptsächlicher Einsatz für Wasser und neutrale, nicht klebende Flüssigkeiten. Auch für Luft und neutrale, nicht brennbare Gase geeignet. Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **16 bar g**  
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **3,0 bis 10 bar g**  
*pressure*  
Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar  
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur: 75°C  
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

## Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Membranventil  
Flanschen DN 80 nach DIN EN 1092 PN 25  
Flanschen DN 100 bis DN 150 nach DIN EN 1092 PN 16  
PN 16  
oder wahlweise nach DIN EN 1092 PN 25  
Innenteile austauschbar  
beidseitiger Manometeranschluss G 1/2"  
separate Manometeranschlüsse für Vor- und Hinterdruck – G 1/4"

## Application:

Pressure reduction of water, other neutral non-viscous fluids, compressed air, nitrogen and other non-combustible gases. Not suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 16 bars**  
Outlet pressure range: **3,0 to 10 bars**  
*Minimum pressure difference inlet/outlet*

*appr. 1 bar*  
Maximum temperature: 75°C  
Assembly position: any, preferably vertical

## Version:

Pressure-relieved single seated valve  
Flange DN 80 acc. DIN EN 1092 PN 25  
Flange DN 100 to DN 150 acc. DIN EN 1092

*or optionally acc. to DIN EN 1092 PN 25*  
Inner parts are replaceable  
Double-ended G 1/2" manometer fitting  
separate manometer fitting for working and outlet pressure – G 1/4"

**Materialien / Materials:**

Gehäuse / *body* : Rotguss / *gunmetal* CuSn5Zn5Pb2-C-GS / CC499K (Rg5)  
 Federhaube / *spring bonnet* : Grauguss / *cast iron*  
 Membrane / *diaphragm* : NBR  
 Dichtungen / *seals* : NBR  
 Innenteile / *inner parts* : Messing / *brass* & Edelstahl / *stainless steel*

Artikel-Nr. / <i>product no.</i>		060809	060810	060811	060811-55000	060812	060812-55000
Nennweite / <i>nominal width</i>	DN	80	100	125	125	150	150
Flanschen nach / <i>flanges according</i>	PN	25	16	16	25	16	25
Baumaße in mm.	h1	385	402	547	547	548	548
<i>dimensions in mm</i>	h2	136	140	185	185	185	185
	b	310	350	400	400	480	480
Flansch ø / <i>flange ø</i>	D	200	220	250	270	285	300
Gewicht / <i>weight</i>	kg	37,92	38,73	90,0	95,4	99,3	104,0
Kvs-Wert / <i>Kvs value</i>	m <sup>3</sup> /h	60	70	170	170	210	210