


Pressure reducing valve DRV 778

Konform mit Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU Kategorie I
Subject to PED 2014/68/EU category I



DN 15 - DN 32

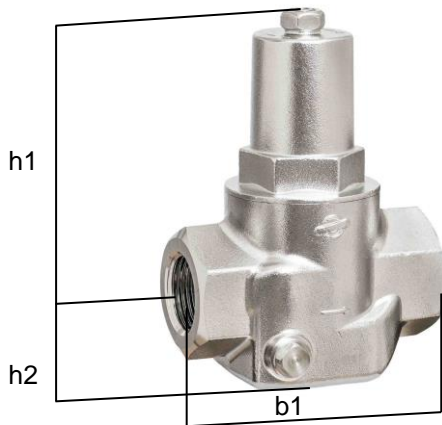

DN 40 - DN 50

Einsatz:

Geeignet für aggressive Wässer und sonstige aggressive Flüssigkeiten.
Auch für Luft und Gase geeignet.
Nicht für Dampf geeignet!

Maximaler Betriebsdruck (Vordruck) **40 bar g**
Hinterdruck stufenlos einstellbar von **0,5 bis 9 bar g**
Mindestdruckgefälle (Vor-/Nachdruck) 1 bar
Maximale Medien- und Umgebungstemperatur 190°C
Einbaulage beliebig, vorzugsweise senkrecht

Ausführung:

Entlastetes Einsitz – Membranventil
Innengewinde nach ISO 228
mit Schmutzfängersieb
Innenteile austauschbar

beidseitiger Manometeranschluss G 1/4"

Sonderausführung mit Schweißende auf Anfrage

Application:

Suitable for aggressive water and other aggressive liquids, compressed air, nitrogen and gases. Not suitable for steam!

Working (inlet) pressure: **max. 40 bars**
Outlet pressure range: **0,5 to 9 bars**
Minimum pressure difference inlet/outlet pressure *appr. 1 bar*
Maximum temperature: 190°C
Assembly position: any, preferably vertical

Version:

Pressure-relieved single seated valve
Female screw threaded acc. ISO 228
with stainless-steel dirt-trap / strainer
Inner parts are replaceable

Double-ended G 1/4" manometer fitting

special design with weld-on end on request

Materialien / Materials:

Gehäuse / *body* : Edelstahl (V4A)/ *stainless steel* 1.4408
 Federhaube / *spring bonnet* : Edelstahl (V4A)/ *stainless steel* 1.4408
 Membrane / *diaphragm* : FPM / *FKM*
 Dichtungen / *seals* : FPM / *FKM*
 Medienberührte Innenteile / *wetted inner parts* : Edelstahl (V4A)/ *stainless steel* 1.4404

Artikel-Nr. / <i>product no.</i>		077802	077803	077804	077805	077806	077807
Nennweite / <i>nominal width</i>	DN	15	20	25	32	40	50
Anschluss / <i>threaded fitting</i>	G	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
	h1	118	118	118	118	219	219
Baumaße in mm.	h2	29	29	39	39	37	37
<i>dimensions in mm</i>	b1	95	95	110	120	150	160
Gewicht / <i>weight</i>	kg	1,31	1,26	2,01	1,97	5,44	5,27
Kvs-Wert / <i>Kvs value</i>	m ³ /h	2,9	3,9	5,4	6,1	9	13