

# NÅLVENTILER PN 400

Hus och bröst hejarsmitt i ett stycke

**MATERIALSPECIFIKATION:**

**Rostfritt stål TYP 46201**

Ventilhus SS 2383  
 Spindel SS 2303 seghärdad  
 Packning: Formpressad grafit  
 Ratt: Pressad stålplåt

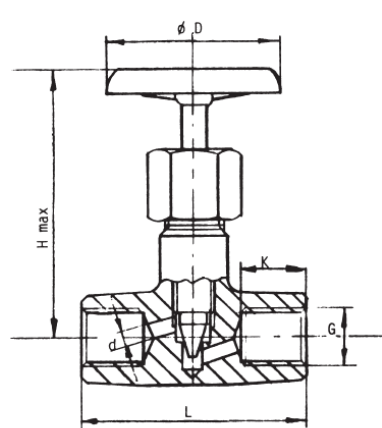
**Syrafast stål TYP 46202**

Ventilhus SS 2348  
 Spindel SS 2324  
 Packning: Formpressad grafit  
 Ratt: Pressad stålplåt



Tryck	400	160	125	20	bar
Temp	20	125	200	300	C°

Täthetsprovade: 600 bar

	Ansl.		K	d	L	D	H max	Vikt kg	Kv. värde
	DN	G							
	6	1/8	12	4	60	65	85	0,42	0,30
	8	1/4	14	5	60	65	85	0,40	0,42
	10	3/8	15	5	60	65	85	0,38	0,48
	15	1/2	16	5	60	65	85	0,34	0,54
	20	3/4	18	8	70	85	100	0,90	1,20
	25	1	20	10	78	100	110	1,05	1,45

- Tillverkas även med: Utvärdig ansl.  
 Invärdig NPT ansl.  
 Svets ansl.
- Ventilen kan erhållas med låst packboxmutter.
- Nålventilerna tillverkas även som manometerventil SMS 1646/49 och kontrollmanometerventil SMS 1647/49.
- Användningsområde: som avstängning och regleringsventil där höga tryck och temperaturer förekommer. Ventilerna är avsedda för vatten, ånga, oljor samt de flesta förekommande syror och alkalier.